


MEDAN D

MODÜLER DAVLUMBAZ (Klasik) (Filtreli)

Duvar Tipi

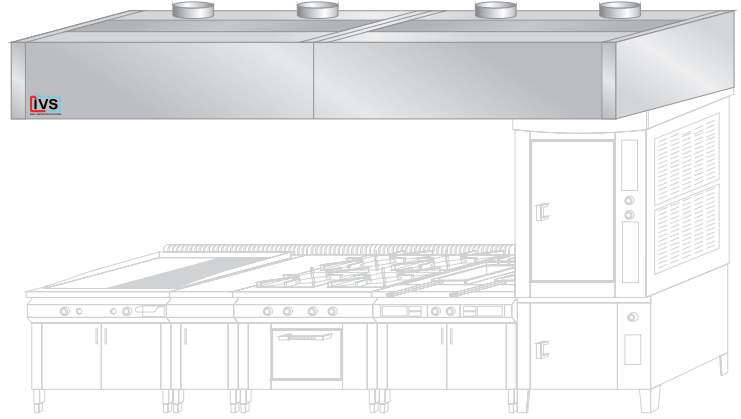

IVS kalite anlayışı ile sağlıklı ve estetik mutfaklar için modüler olarak üretilen duvar tipi klasik davlumbazlar özel tasarımları ile davlumbaz kaçaklarını ve egzoz kanalına kaçan yağ ve partikülleri en aza indirir.

MEDAN D davlumbazlar modüler yapıları gereği eski ve yeni mutfaklara kolaylıkla uygulandığı gibi istenmesi durumunda ekonomik olarak farklı davlumbaz yapılarına dönüştürülebilirler.

UL, CE gibi güvenlik normlarına uygun olan davlumbazlar, AISI 304 paslanmaz çelikten, standart olarak armatürlü üretilirler.

MEDAN D davlumbazlar ile birlikte kullanılan yüksek performanslı filtreler egzoz kanalına kaçan yağ miktarını azaltırlar. Bu nedenle bakım giderleri azalır iken sistem güvenliği artar.


MEDAN D davlumbazlar büyüklüğüne bağlı olarak yeterli kapasitede ve miktarda damperli egzoz çıkışlarına sahiptirler. Egzoz çıkışları standart olarak üstten ve yuvarlak kesitlidir. İsteğe bağlı olarak egzoz çıkışları kare veya dikdörtgen kesitli, ayar damperleri standart olarak bulunur. Yüksekliğin problem olduğu uygulamalarda arkadan çıkışlı davlumbazi tercih etmek kolaylıklar sağlar.

MEDAN D davlumbazlarda yangın baskılama sistemleri adaptasyonu için gerekli alt yapı mevcuttur.

MEDAN Dx...../...../...../...../...../...../...../.....						
CİHAZ				FİLTRE		
Ağırlık (kg)	Uzunluk (m)	Genişlik (m)	Yükseklik (m)	Tip	Adet	
MODÜL UZUNLUK (ağırlık kg/m)				ÜRETİM NO		
	EGZOZ HAVASI			İYİLEŞTİRME HAVASI		
	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Kesit Ø	Debi m ³ /h	Basınç Pa	Kesit Ø
MİN						
MAX						
Parça No:						

MEDAN D FİLTRELİ KLASİK DAVLUMBAZ

TİP I

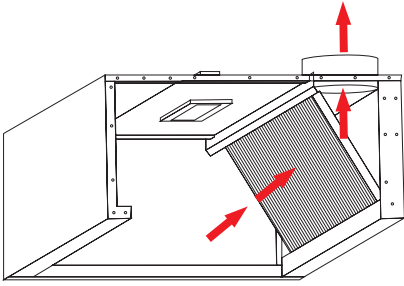



Öncelikli olarak sıcak mutfaklar için tasarlanmış bu ürün, her tür mutfak operasyonu için uygundur.

(MEFYK) paslanmaz kanatlı filtre ile her tür operasyonda (MEFYY) paslanmaz kartuş filtreleri ile alevsiz operasyonlarda kullanılırlar.

Yalnız emiş yapan bir davlumbazdır. Altında kullanılan ekipmanların büyüklüğü ve kullanım şiddetine göre bir veya birkaç adet egzoz çıkışı bulunur. Yağ filtrelerinin altında yoğunlaşma tavası bulunur. Davlumbazın büyüklüğüne göre her modülde bir adet yağ boşaltma vanası mevcuttur. Kullanıldığı mekâna egzoz debisinin %85'i kadar taze hava verilmelidir.

Cihaz ile birlikte verilen yağ filtrelerinin kullanılması ve düzenli bakımlarının yapılması halinde egzoz kanalına kaçan kirleticileri azaltması nedeni ile baca yangını riskini azaltır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

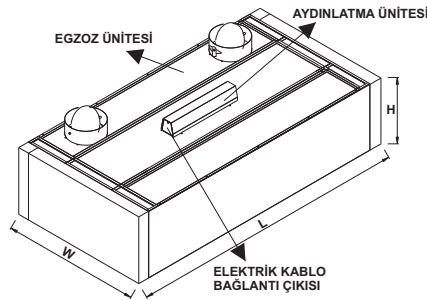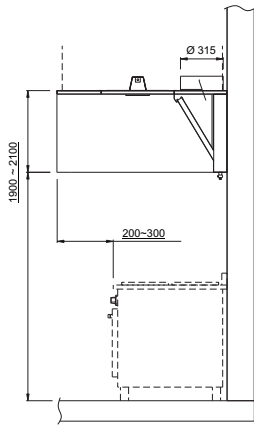

AKSESUARLAR

Standart

- * MEFYK kanatlı filtre,
- * Drenaj vanası,
- * Egzoz boynu (dairesel) üstten çıkış ve damperi,
- * Aydınlatma armatürü ve bağlantı terminali,
- * Halat aski takımı (otomatik kilitli 2m),
- * Duvara bağlantı düzeneği

İsteğe bağlı

- * MEFYY kartuş filtre,
- * Kare veya dikdörtgen egzoz boynu,
- * Arkadan egzoz çıkışı,
- * 2m. Uzun halat aski takımı,
- * Montaj ayakları,
- * Tesisat gizleme kapağı,
- * Rüzgâr eteği

BOYUTLAR

MEDAN D Modüler Davlumbazlar		
Uzunluk	L	1000 - 8300
Genişlik	W	800 - 1600
Yükseklik	H	400 - 600

MEDAN D modüler davlumbazlarda hafif ve ağır işlemler için uygulama aralığında 400mm ağır ve extra ağır işlem aralığında 600 mm yükseklikte davlumbaz kullanılması tavsiye edilir.

MEDAN D modüler davlumbazları uzunluk ve genişlikleri 50mm aralıkla değişir.